

KJCJ-2.6(D)

矿用混凝土搅拌运输车

产品介绍:

- KJCJ-2.6(D) 矿用混凝土搅拌运输车，是公司自主研发的矿山巷道井下辅助类运输设备，主要适用于矿山、隧道、建筑工地等多个领域的混凝土搅拌运输。罐体总容积 2.8m³，搅动容量 2.6m³。可为佳乐矿用混凝土喷射车湿喷作业连续性供料，有效提高湿喷工效，提升经济效益。




主要特点:

- 采用湿式多盘制动器，双回路制动系统，满足矿山安全使用要求。
- 采用视野开阔横向驾驶室，可实现狭窄矿道不用转向调头的双向驾驶，驾驶室内和外都配有控制面板，方便操作。
- 自制超高性能工程底盘，底盘具备功率匹配、扭矩自适应控制、动力强劲等技术，整车车身紧凑，在巷道中具有较高的机动性和可操作性。
- 发动机采用进口品牌**康明斯**涡轮增压水冷发动机，噪声小、故障率低、寿命长、配件充足。
- 密闭式搅拌罐，由优质耐磨薄钢板制成的搅拌桶及螺旋叶片，搅拌桶口采用液压控制自动开启的全密闭装置，配置水箱与气罐，方便清洗。
- 机架采用焊后退火处理和抛丸处理，以消除焊接应力，确保整机质量。
- 主要电气元件采用进口或国内知名品牌产品，提高电气系统的可靠性。

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	7600×1720×2190mm
整机重量	6700kg
驾驶室	横向开放式
驱动形式、转向方式	闭式静液压驱动，四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	12km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：3200mm；外侧：5500mm
转向角度	40°
离地间隙	260mm
轮距	1473mm
轴距	3000mm
混凝土罐容积	2.8m³
搅动容量	2.6m³
滚筒放料高度	1100~1400mm
发动机额定功率及转速	康明斯 96kW/2500rpm
柴油箱容积	220L
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图:

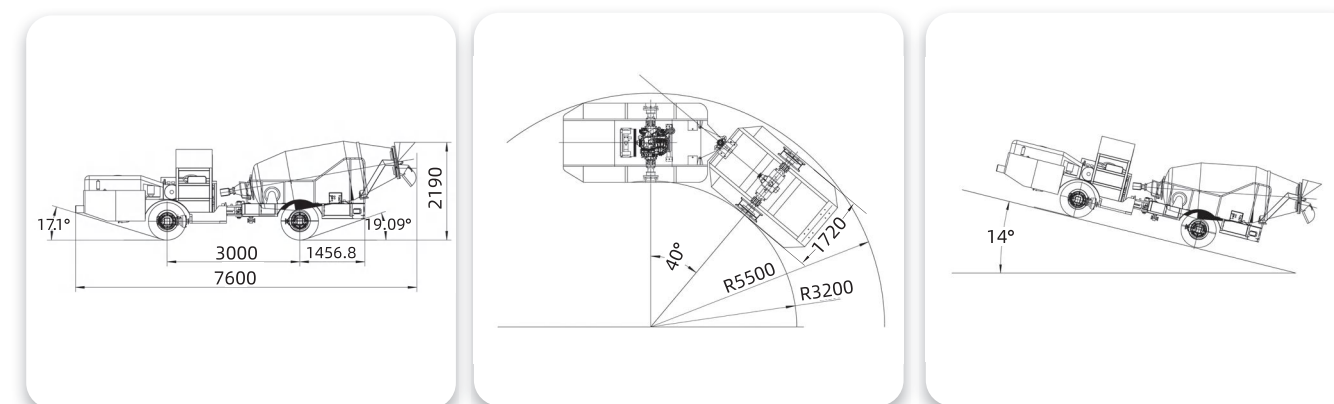

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线

400-878-8080